


# Pesukoneen poistoletkun asennusohje



- Valitaan oikea poistoletkun pituus
- Jyrkkiä mutkia ja letkun puristamista on vältettävä
- Liitetään letkun toinen pää pesukoneeseen ja toinen pää esim. Merika-viemäröntirenkkaaseen (Merika nro 1509), Merika pesukoneen liitosyhteeseen (Merika nro 1516) tai Merika-viemäröntikappaleeseen (Merika nro 1500)
- Varmistetaan liitokset letkunkiristimillä (lisävaruste)
- Tarvittaessa käytetään taivutuskulmaa
- Tarkistetaan poistoletkun ja liitosten tiiviys ennen käyttöönottoa
- Liitosten tiiviys on varmistettava esim. kerran kuukaudessa
- Käyttölämpötila +0 °C – +95 °C

Pituus	Merika nro	LVI nro	EAN
1000	849	6584290	6415865842902
1500	850	6584291	6415865842919
2000	851	6584292	6415865842926
3000	852	6584293	6415865842933

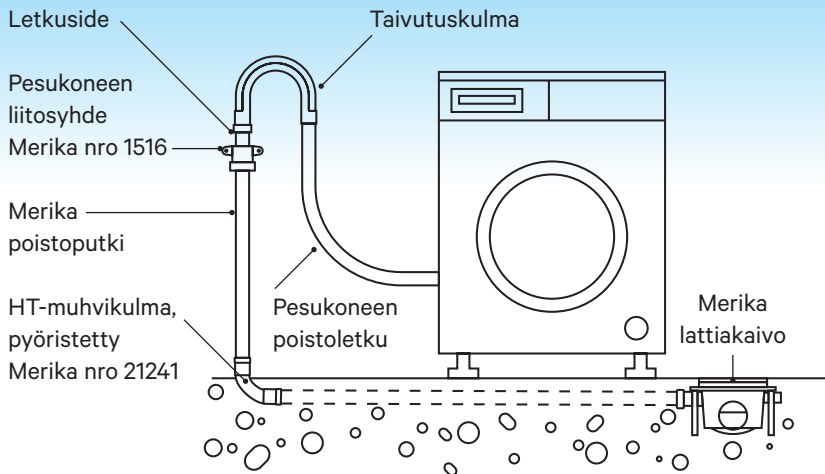


**Meriser Oy**  
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia  
p. 0207 189 810  
merika@meriser.fi, www.merika.fi

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista.  
Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen.  
Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.



LAATUA LVI-  
RAKENTAMISEEN

# Monteringsanvisningar för tvättmaskinens avloppsslang

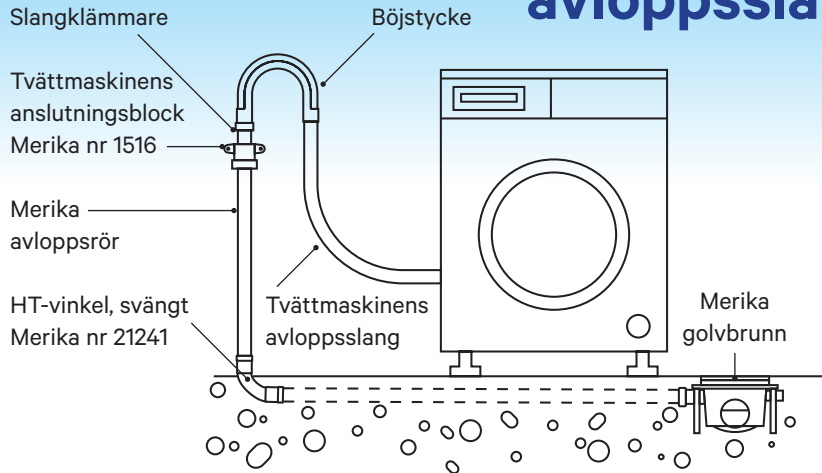

- Välj rätt längd för avloppsslangen
- Undvik böjning och hopklämning av avloppsslangen
- Anslut en ända av avloppsslangen till tvättmaskinen och andra ändan till exempel till Merika-avloppsringen (Merika nr 1509), Merika tvättmaskinens anslutningsblock (Merika nr 1516) eller Merika-avloppskomponent (Merika nr 1500)
- Försäkra anslutningarna med slangklämmare (extra utrustning)
- Bøjstycke används vid behov
- Kontrollera att avloppsslangens fogar är täta innan slangen tas i bruk
- Fogarna skall kontrolleras t.ex. en gång per månad
- Brukstemperatur +0 °C - +95 °C

Längd	Merika nr	VVS nr	EAN
1000	849	6584290	6415865842902
1500	850	6584291	6415865842919
2000	851	6584292	6415865842926
3000	852	6584293	6415865842933



**Meriser Oy**  
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland  
tfn. +358 (0)207 189 810  
merika@meriser.fi, www.merika.fi

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas.  
Anslutningen ska alltid göras av en VVS-installatör.  
Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.



**KVALITETSPRODUKTER  
FÖR VVS-ARBETEN**