


# Monteringsanvisning for Merika® oppføringsring

## Merika nr. 413

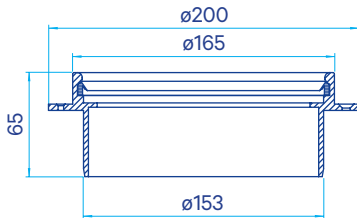

- **Størrelse:**  
150 x 65
- **Vekt/kg:** 0,175
- **HVAC nr:** 3318111
- Til installasjon av vinylgulv og fliser
- Til tre- og betonggulv
- Leveransen inkluderer 3 skruer

- Merknad! Oppføringsringen må kuttes rett.
- Oppføringsringen smøres med et smøremiddel og presses på plass.
- Ved montering må skruene i oppføringsringen (3 stk.) skrues på plass, men **ikke strammes**. Skruene trenger ikke strammes fordi tetningen er i mantelen på oppføringsringen/gulvsluket. Stramming av skruene vil deformere gulvsluket/oppføringsringen.

### Reservedeler:

**M-202\_03** Leppetetning til et gulvavløp, ny 160

### Praktisk skruemontering til et gulvsluk



**Meriser Oy**  
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia  
tel. 0207 189 810  
[www.merika.fi](http://www.merika.fi), [merika@meriser.fi](mailto:merika@meriser.fi)

I tillegg til denne veiledningen må forordning 782/2017 om fuktighetskontroll og 1047/2017 om vannforsynings og avløpsutstyr i bygninger, gitt av Miljødepartementet, følges. Tilkoblingen må foretas av en autorisert rørlegger. Vi følger de generelle salgsbetingelsene til den Tekniske Handelsforeningen.



Quality for HVAC  
Technology

