



# Monteringsanvisning for Merika® oppfôringsring

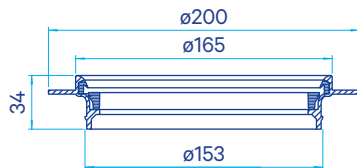

## Merika nr. 400



- **Størrelse: 150 × 34**
- **Vekt/kg: 0,07**
- **HVAC nr: 3318112**
- **RSK-nr: 7032012**
- Til installasjon av vinylgulv og fliser
- Til tre- og betonggulv
- Effektiv høyde 12 mm
- Leveransen inkluderer 3 skruer
- Teppeklemring Merika nr. 4411

- Oppfôringsringen smøres med et smøremiddel og presses på plass.
- Ved montering må skruene i oppfôringsringen (3 stk.) skrues på plass, men ikke strammes. Skruene trenger **ikke strammes** fordi tetningen er i mantelen på oppfôringsringen/gulvsluket. Stramming av skruene vil deformere gulvsluket/oppfôringsringen.

### Tilbehør:

**M-4581** Vannisolasjonsflens  
HVAC nr: 3319674, RSK nr: 7135105

### Reservedeler:

**M-202\_03** Leppetetning til et gulvavløp, ny 160  
HVAC nr: 3311447, RSK nr: 7135101  
**M-4411** Teppeklemring, HVAC nr: 3315702, RSK nr: 7135112

### Praktisk skruemontering til et gulvsluk



Accepterad monteringsanvisning  
2021:1

I tillegg til denne veiledningen må forordning 782/2017 om fuktighetskontroll og 62/2023 om vannforsynings og avløpsutstyr i bygninger, gitt av Miljødepartementet, følges. Tilkoblingen må foretas av en autorisert rørlegger.

Vi følger de generelle salgsbetingelse til den Tekniske Handelsforeningen.



### Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia  
tel. +358 (0)207 189 810  
[www.merika.fi](http://www.merika.fi), [merika@meriser.fi](mailto:merika@meriser.fi)



Quality for HVAC  
Technology



2023-11-02