


Merika®-viemäröintirenkaan asennusohje

Merika nro 1512 valkoinen, LVI nro 6502842 • Merika nro 1512M musta, LVI nro 6502841

Merika viemäröintirenkaassa on kaksi erikokoista sisääntuloliittymää 19 mm ja 10/12 mm. 19 mm liittymä on tarkoitettu pesukoneelle ja 10/12 mm liittymä soveltuu esim. IV-koneen tai pienen lämminvesivaraajan ylivuotoveden johtamiseksi viemäriin (varaajan valmistajan ohjeita on kuitenkin noudatettava).

- Tarkista, että mukana toimitettava 6 × 90 mm metallinen kiinnitysruuvi on riittävän tiukassa ja kaikki tiivisteet paikallaan.
- Jos otat käyttöön vain viemäröintirenkaan toisen liittymän, tai jos otat viemäröintirenkaan käyttöön vasta myöhemmin, tarkista poisto-putken sulkutulpan (tulppien) tiiviys.
- Liittäessäsi poistoletkun viemäröintirenkaaseen käytä aina letkusidettä.
- Tarkista viemäröintirenkaan liitokset esim. kerran kuukaudessa.
- Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen.

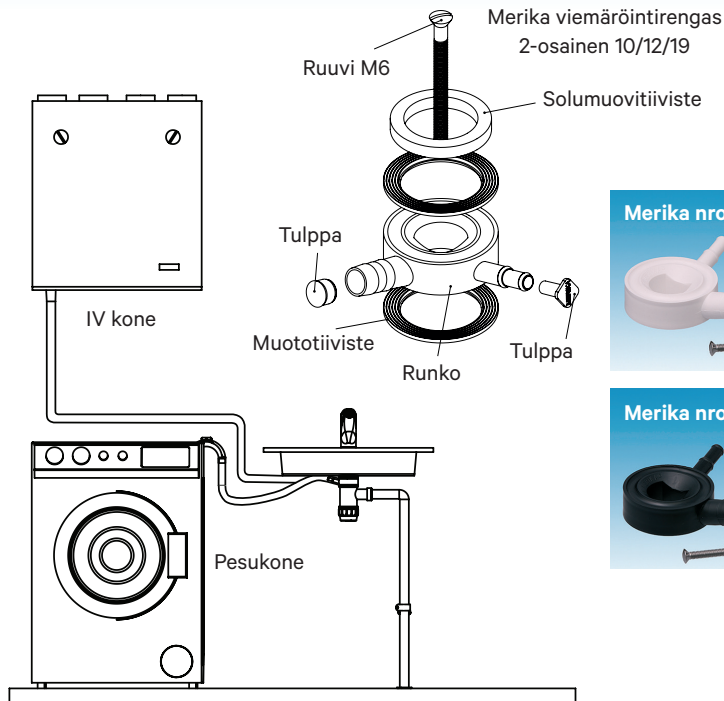

Quality for HVAC
Technology



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
p. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista. Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.



20250403


Monteringsanvisning för Merika® -avloppsanslutningsring

Merika nr 1512 vit, VVS nr: 6502842 • Merika nr 1512M svart, VVS nr: 6502841

Avloppsanslutningsringen har två olika inlopp, 19 mm och 10/12 mm.

19 mm inloppet är avsedd för tvättmaskin och 10/12 mm inloppet kan användas för att avleda överströmningsvatten från t.ex. ventilationsmaskinen eller från små varmvattenberedaren. (Monteringsanvisningarna av varmvattenberedarens tillverkare måste dock följas).

- Kolla att den medföljande 6 × 90 mm fästskraven av metall är tillräckligt ådragen och att alla tätningar finns på plats.
- Om du tar i bruk bara en av avloppsanslutningsringens anslutningar eller om du tar avloppsanslutningsringen i bruk först senare, kolla att utloppsrörets propp(ar) är tät(a).
- Använd alltid slangklämma då du kopplar en avloppsslang till avloppsanslutningsringen.
- Kolla avloppsanslutningsringens kopplingar t.ex. en gång i månaden.
- Kopplingsarbetet ska alltid utföras av en VVS-fackman.

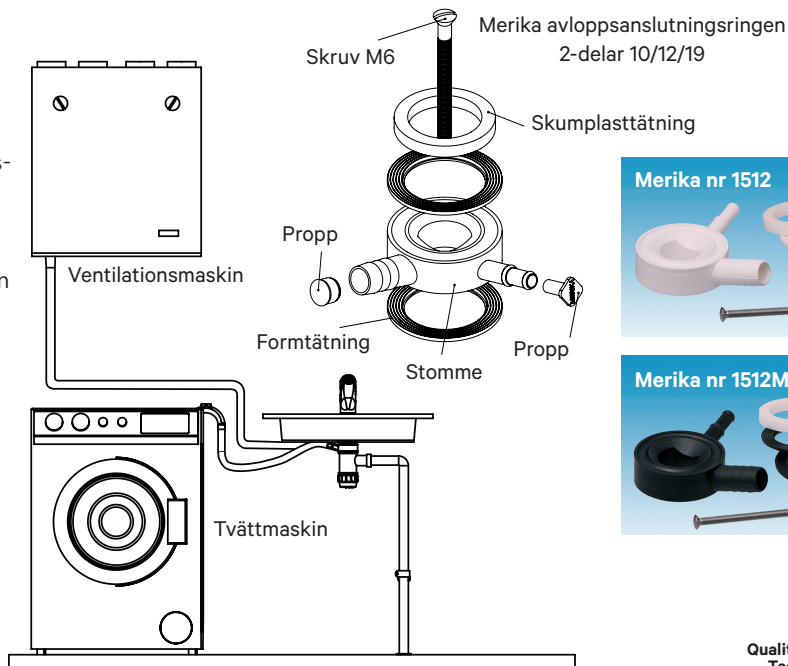

Merika nr 1512



Merika nr 1512M



Quality for HVAC
Technology



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
tel. +358 (0)207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fuktekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas. Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.



20250403