


Merika®-viemäröintirengas

Asennusohje: Merika 1509, 1509M, 1511, 1511M

Merika viemäröintirenkaita on sekä yhdellä että kahdella sisääntuloliittymällä. Viemäröintirengas on tarkoitettu pesukoneen poistoveden johtamiseen viemäriin, mutta se soveltuu myös esim. pienten lämminvesivaraajien varoventtiilin ylivuotoveden johtamiseksi viemäriin (varaajan valmistajan asennusohjeita on kuitenkin noudatettava).

- Tarkista, että mukana toimitettava 6 × 90 mm metallinen kiinnitysruuvi on riittävän tiukassa ja kaikki tiivisteet paikallaan.
- Jos otat käyttöön vain viemäröintirenkaan toisen liittymän, tai jos otat viemäröintirenkaan käyttöön vasta myöhemmin, tarkista poistoputken sulkutulpan (tulppien) tiiviys.
- Liittäessäsi poistoletkun viemäröintirenkaaseen käytä aina letkusidettä.
- Tarkista viemäröintirenkaan liitokset esim. kerran kuukaudessa.
- Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen.
- Saatavana myös mustana 1509M ja valkoisena 1511.

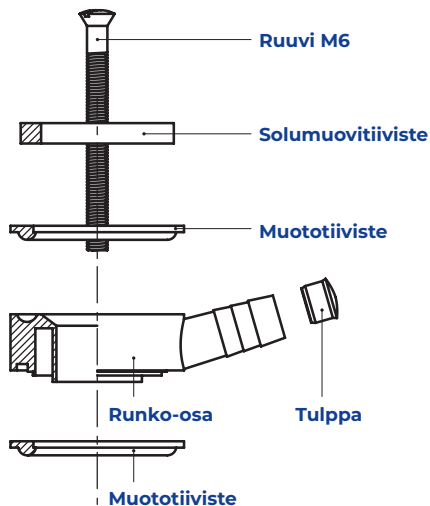

Katso asennussarjat



Merika nro 1509



Merika nro 1509M



Merika nro 1511




Merika nro 1511M



Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

Monteringsanvisning: Merika 1509, 1509M, 1511, 1511M

- Kolla att den medföljande 6×90 mm fästskruven av metall är tillräckligt åtdragen och att alla tätningar finns på plats.
- Om du tar i bruk bara en av avloppsanslutningsringens anslutningar eller om du tar avloppsanslutningsringen i bruk först senare, kolla att utloppsrörets propp(ar) är tät(a).
- Använd alltid slangklämma då du kopplar en avloppsslang till avloppsanslutningsringen.
- Kolla avloppsanslutningsringens kopplingar t.ex. en gång i månaden.
- Kopplingsarbetet ska alltid utföras av en VVS-fackman.
- Finns även i svart 1509M och vit 1511.

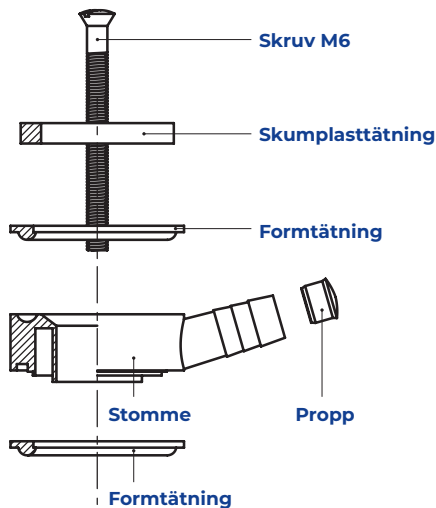

Se installationssets



Merika nr 1511M



tel. +358 (0)207 189 810
merika@meriser.fi
meriser.fi

