

Merika®-lattiakaivon säätöjalkasarjan asennusohje

Merika nro 194



3 jalkaa/pussi

Sopii kaivoihin: 198, 199, 200, 201, 204, 211, 212, 221, 222, 2212




Accepted monteringsanvisning
2021:1


Säätöjalan lukitsin, Merika nro 194_04

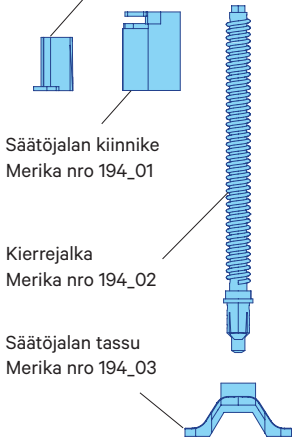


Kierrejalka
painetaan
tassuun kiinni
"click"



Säätöjalan kiinnike
napsautetaan kaivon jalan
yläosaan kiinni. Säätöjalan
lukitsin liitetään jalkaa pitkin
säätöjalan kiinnikkeen päälle.




Kierrejalka kierretään
säätöjalan kiinnikkeeseen.

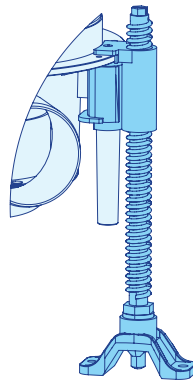


Kaivoon kiinnitetään
3 kpl säätöjalkoja.

Säätöjalkasarjan tassut
kiinnitetään asennustuen
avulla ruuvein lattiaan.

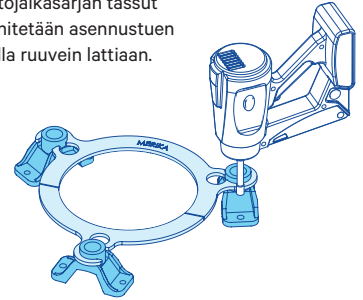

Kaivo säädetään suoraan
vesivaa'an avulla.

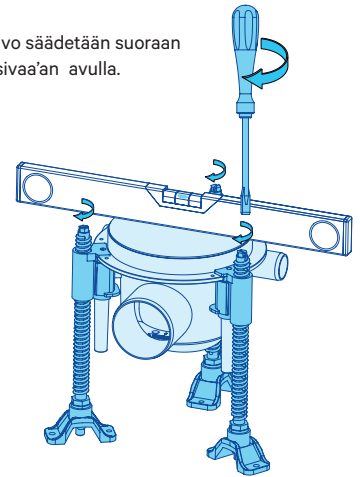


M-194 Merika lattiakaivon säätöjalkasarja, LVI-nro 3311450, RSK-nro 7135109




Lisätarvikkeet:

M-19411 Merika 194 säätöjalkasarjan 100 mm jatkosarja, 3 jatkoa/pussi
LVI-nro 3312418, RSK-nro 7135111

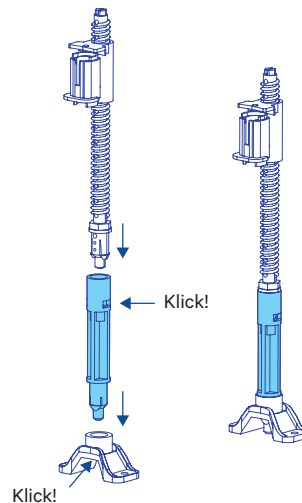

Klick!

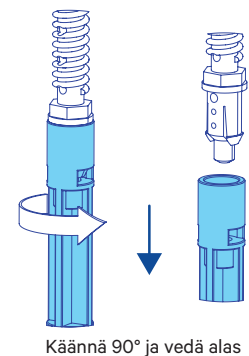

Käännä 90° ja vedä alas



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
p. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 62/2023 rakennusten
vesi- ja viemärlaitteistoista.
Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.



Quality for HVAC
Technology



Monteringsanvisning för justerbar benserier för Merika® golvbrunn

Merika nr 194

3 ben/påse


Passar för Merika golvbrunnar: 198, 199, 200, 201, 204, 211, 212, 221, 222, 2212



Accepterad monteringsanvisning
2021:1

Monteringen ska utföras i enlighet med branschreglerna "Säker Vatteninstallation"


Låsningstycke för justerbar ben,
Merika nr 194_04




Fäststomme för
justerbar ben
Merika nr 194_01

Justerbar ben
Merika nr 194_02


Tass för
justerbar ben
Merika nr 194_03




Justerbar ben
trycks i tassan
"click".



Fäststommen trycks
fast i den övre delen
av benet.
Låsningstycket fästs
längs benet i fäststommen.




Justerbar ben vrids i
fäststommen.

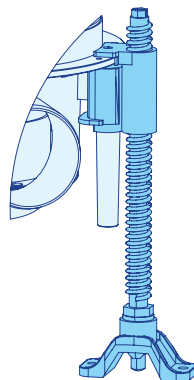


Justerbara ben (3 st.)
fästs i brunnen.

Tassar fästs i golvet med
skruvar med hjälp av
monteringsstöd
(Merika nr 194_05).

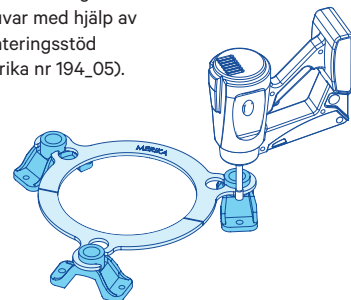

Brunnen justeras rakt
med hjälp av vattenpass.

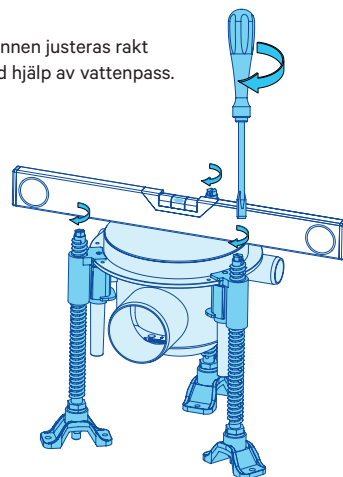


M-194 Justerbar benserier för Merika golvbrunn

VVS-nr 3311450, RSK-nr 7135109



Reservdelar:

M-19411 förlängningsset 100 mm för justerbar benserier (Merika 194),
3 förlängningar/påse, VVS-nr 3312418, RSK-nr 7135111

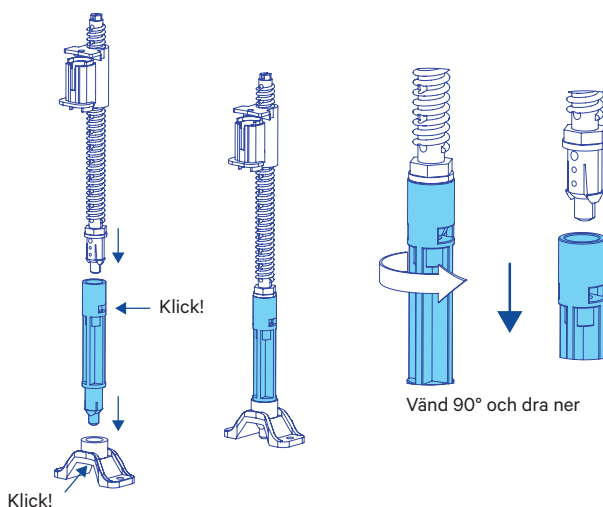

Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
tel. +358 (0)207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Förutom denna anvisning ska Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och förordningen 62/2023 om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer följas.
Vi följer allmänna försäljningsvillkor av Tekniska Handelsförbundet.



Quality for HVAC
Technology



2023-10-10
2/2