


Mekafit®-hanakulmarasia

Asennusohje: 22362

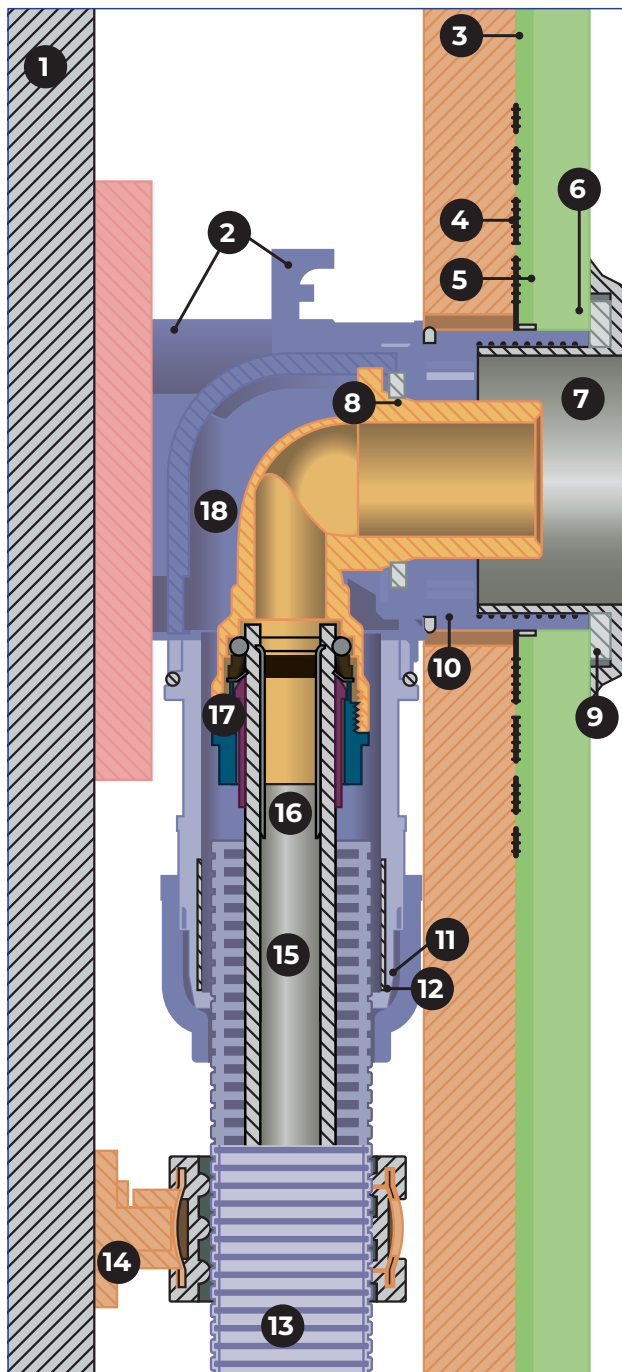


1. Takaseinä
2. Ruuvikiinnitys seinään
3. Vesieristysmassa
4. Vesieristyslaippa
5. Kiinnityslaasti
6. Laatoitus
7. Asennusholkki
8. Tiiviste ohjaa mahdollisen vuotoveden suojaputkeen
9. Solumuovitiiviste
10. Hanakulmarasian mutteri, pituus 35 mm. Saatavana myös 50 mm pitkänä
11. Pidín suojaputkelle
12. Tiiviste suojaputkelle
13. Johda mahdollinen vuotovesi aina lattia-kaivolliseen tilaan.
14. Pidín suojaputkelle seinään
15. PEX-putki
16. Tukiholkki
17. Mekafit-sisäosa
18. Hanakulmarasia

- Mekafit-hanakulmarasia on saatavana Pex-putkikoolle: 15×2,5. Rasia sopii kahdelle suojaputkikoolle: 25 mm ja 28 mm.
- Asennettaessa suojaputkea tulee rasian alapään tiivisteosa voidella Super Glidex -liukuaineella.
- Putkisto on kannakoitava noin 30 cm etäisyydeltä hanakulmarasiasta.
- Asennuksen jälkeen PEX-putkisto on koeponnistettava.
- Paineokeen jälkeen liitokset on tarkastettava.
- Tämän ohjeen lisäksi on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista.
- Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen.
- Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

Mekafit®-hanakulmarasia

Asennusohje: 22362

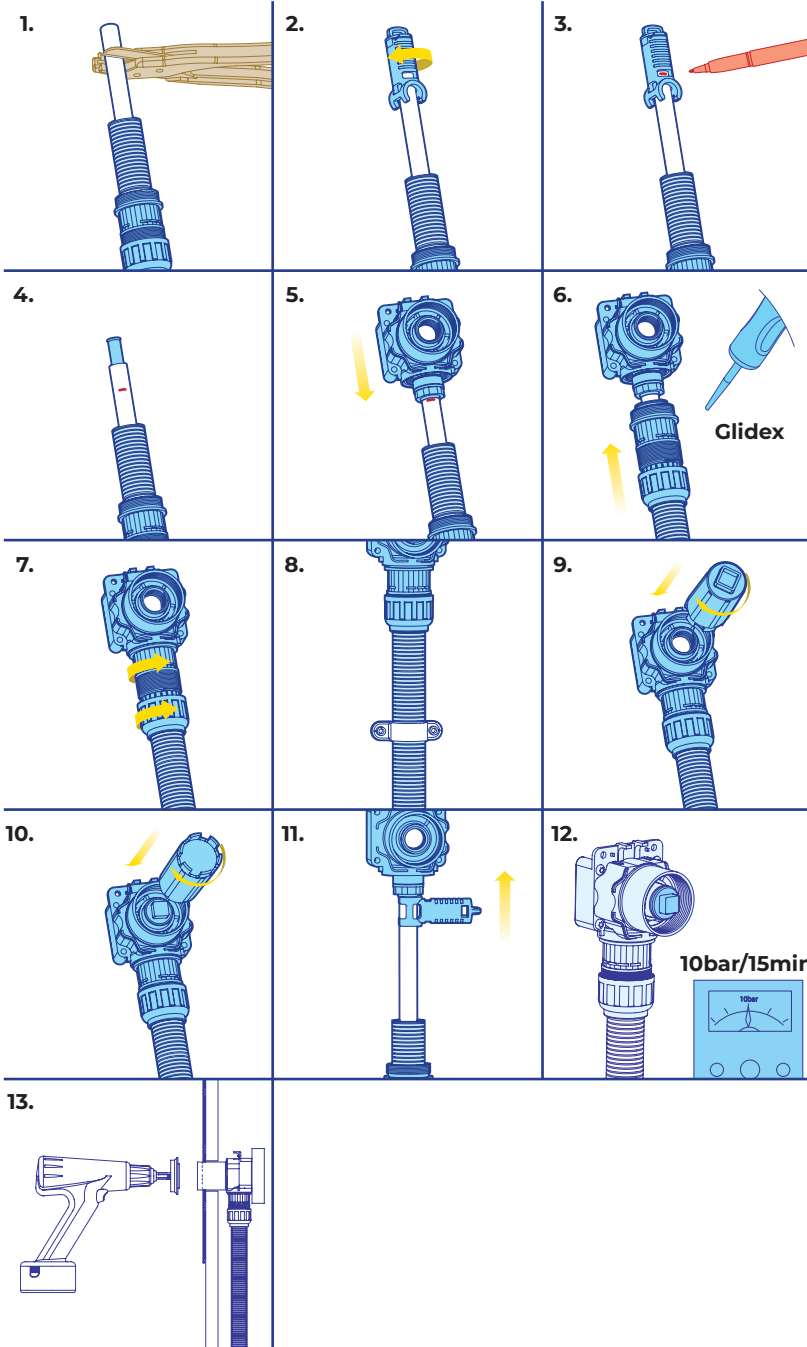

Hanakulmarasian sisäosa on korroosionkestävää messinkiä CR.

Messinkiosa on koeponnistettu sekä tyyppihyväksytty käytettäväksi Ø15 mm:n PEX-putkien kanssa, jotka on valmistettu standardin STF EN ISO 15875 mukaisesti class 2/10 bar.

Hanakulmarasiat tulee paine- ja tiiveystestata.

Tehdyt tarkastukset on dokumentoitava.

Mekafit®-hanakulmarasia

Asennusohje: 22362

Hanakulmarasia

Merika-nro	LVI-nro	RSK-nro
22362	2014149	1892153


Lisätarvikkeet

Merika-nro	LVI-nro	RSK-nro
16321 tukiholkki	2013593	1898043
2200 taivutuskulma	2014628	2993040
2201 muuraustuki 150 mm	7037033	1894254
2202 muuraustuki 100 mm	7037034	1894255
2267 avain	2014191	1894258
22681 jyrsin	2014208	1894260
2269 holkki	2014195	1894261
226922 sisäkannatin holkille pyöreä	2014211	1894265
2270_09 mutteri 35 mm	2014202	1894268
2270_10 mutteri 50 mm	2014203	1894269
2270_11 mutteri 95 mm	2014209	1894270
2286 koeponnistustulppa	2014193	1894272
22861 koeponnistustulppa, avainkolo upotettu	2014194	1894273
22862 MekaPjk koeponnistustulppa 1/2" matala, avainkolo upotettu 10 mm	2013597	1894274
2300 välipala 150/100	2014222	1892131
2302 suojaputken jatko 28 mm tiivisteellä	2013638	1892080
23042 mutterin suojatulppa 35 mm	2014216	1892150
2307 vesieristyslaippa	2014196	1894277
2309 suojaputken jatko 25 mm tiivisteellä	2013637	1892081
Liukuaine Super Glidex	2241408	3115121



Mekafit®-väggbox

Installationsanvisning: 22362

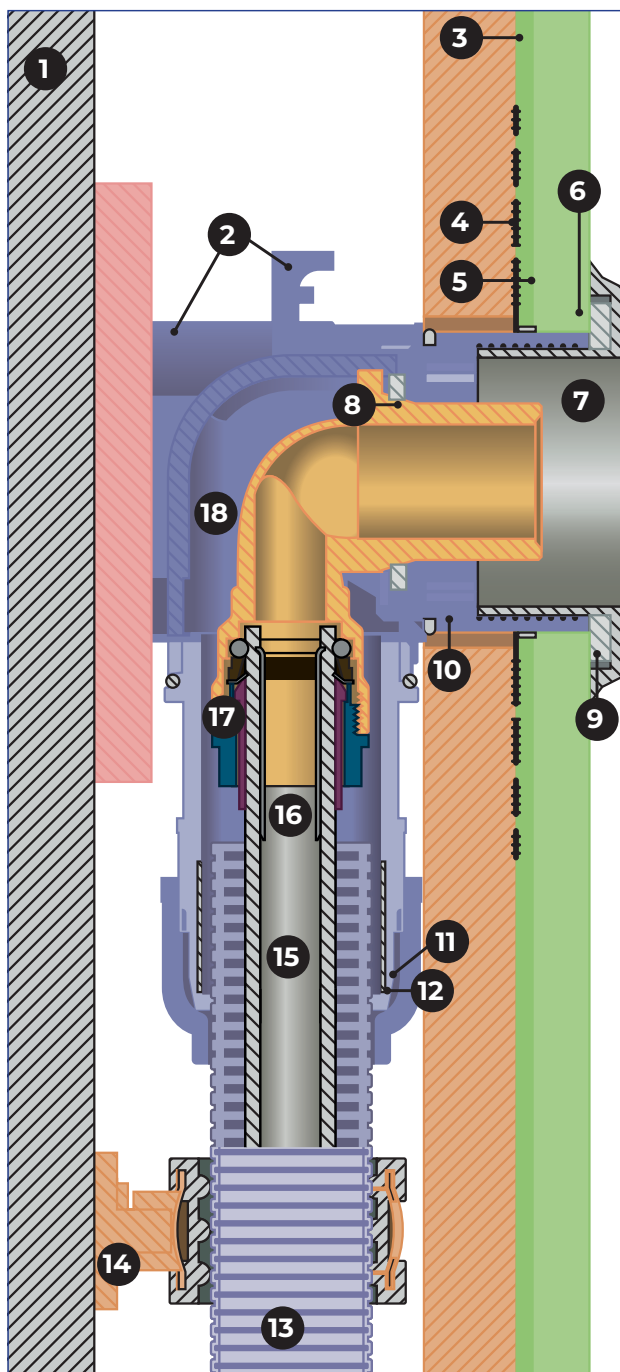


1. Bakvägg
2. Skruvfästning i väggen
3. Vattenisoleringsmassa
4. Vattenisoleringsfläns
5. Fästbruk
6. Kakelvägg
7. Monteringshylsa
8. Tätningen leder eventuellt läckvatten in i skyddsroret
9. Skumplasttätning
10. Kranvinkeldosans mutter, längd 35 mm. Fås också med 50 mm längd
11. Hållare för skyddsror
12. Tätning för skyddsror
13. Eventuellt läckvatten skall alltid ledas till utrymme med golvbrunn
14. Hållare för skyddsroret i väggen
15. PEX-rör
16. Stödholk
17. Mekafit-indre del
18. Väggbbox

- Mekafit-väggbbox finns att få till PEX-rör med dimensionen: 15 x 2,5. Dosan passar till skyddsror med dimensionerna: 25 mm och 28 mm.
- Vid montering av skyddsroret skall väggbboxens tätningsdelen nedre ände smörjas med Super Glidex smörjmedel.
- Rörledningen måste stödas upp cirka 30 cm avstånd från väggbbox.
- Efter montering skall PEX-rörledningen tryckprovas.
- Efter tryckprov måste anslutningarna kontrolleras.
- Förutom dessa anvisningar skall också bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas.
- Anslutningsarbetet görs alltid av en professionell VVS-installatör.
- Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.

Mekafit®-väggbox

Installationsanvisning: 22362

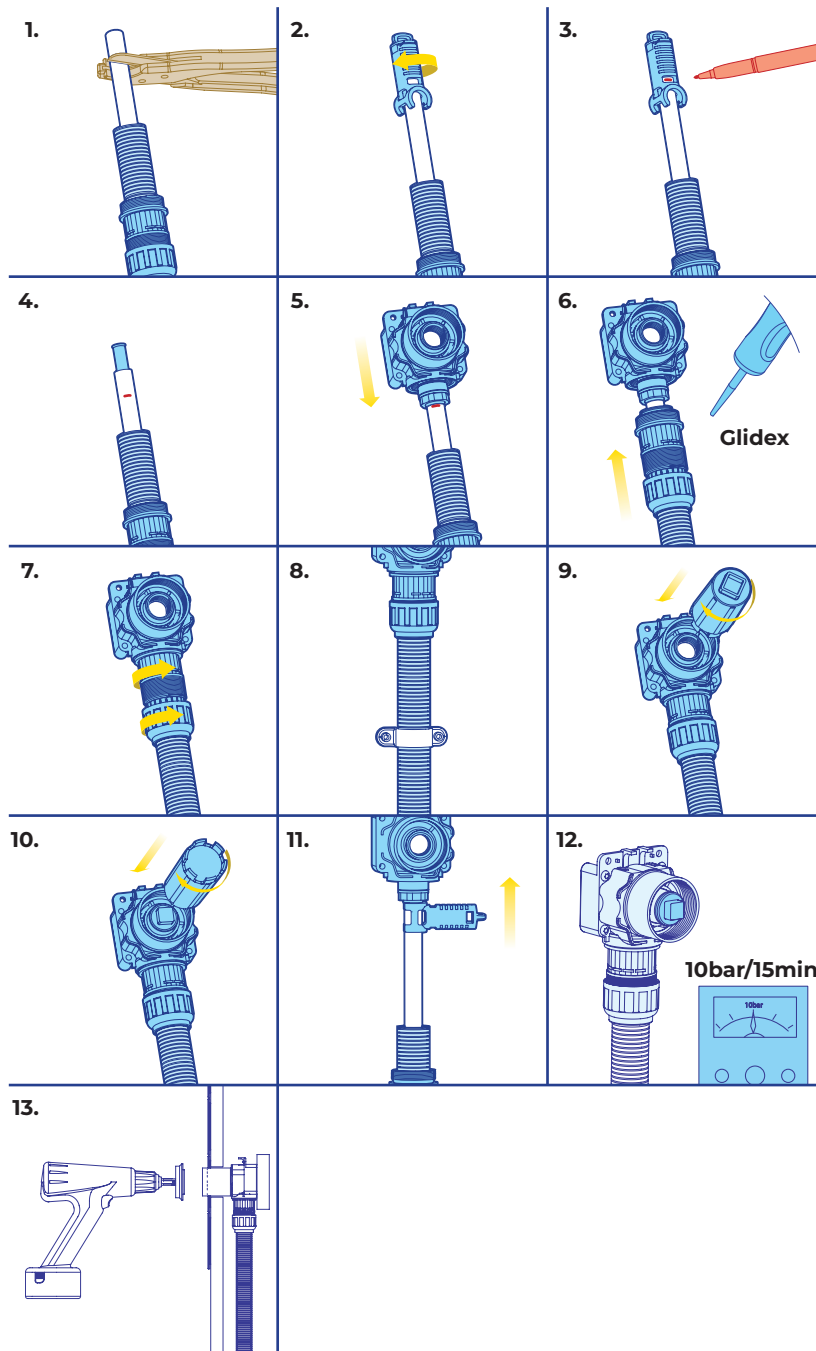

Väggboxens inre del är av korrosionsbeständig mässing CR.

Mässingsdel har tryckprovats och är typgodkänd för att användas med Ø15 mm PEX-rör som har tillverkats enligt standard STF EN ISO 15875 class 2/10 bar.

Väggboxar måste vara tryck- och läckagetestad.

Utförda kontroller ska dokumenteras.

Mekafit®-väggbox

Installationsanvisning: 22362

Väggbox

Merika-nr	VVS-nr	RSK-nr
22362	2014149	1892153

Tillbehör

Merika-nr	VVS-nr	RSK-nr
16321 stödholk	2013593	1898043
2200 böjvinkel	2014628	2993040
2201 murningsstöd 150 mm	7037033	1894254
2202 murningsstöd 100 mm	7037034	1894255
2267 nyckel	2014191	1894258
22681 fräs	2014208	1894260
2269 holk	2014195	1894261
226922 runt inre stöd för holk	2014211	1894265
2270_09 mutter 35 mm	2014202	1894268
2270_10 mutter 50 mm	2014203	1894269
2270_11 mutter 95 mm	2014209	1894270
2286 tryckprovsningspropp	2014193	1894272
22861 tryckprovsningspropp 1/2", nyckelhål försänkt	2014194	1894273
22862 MekaPjk tryckprovsningspropp 1/2" låg, nyckelhål försänkt 10 mm	2013597	1894274
2300 distanshållare 150/100	2014222	1892131
2302 skarv för skyddsrör med 28 mm tätning	2013638	1892080
23042 skyddspropp för mutter 35 mm	2014216	1892150
2307 vattenisoleringsfläns	2014196	1894277
2309 skarv för skyddsrör med 25 mm tätning	2013637	1892081
Smörjmedel Super Glidex	2241408	3115121

